


Klemmgewinde d_3 

Zylinderschraube ISO 4762

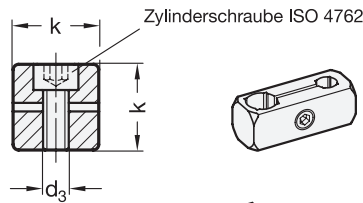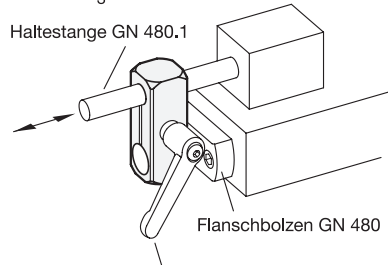

Klemmhebelset GN 511

1 d_1 Bohrung für Wellentol. h11	2 d_2 Bohrung für Wellentol. h11	d_3 Klemm- gewinde	k	l_1	l_2	m	s_1 Vierkant	s_2 Vierkant	Klemm- hebel für d_3
B 8	B 8	M 4	14	38	7	24	-	-	GN 511-M4-14
B 10	B 8	M 5	16	44	8	28	8	-	GN 511-M5-16
B 10	B 10	M 5	16	44	8	28	8	8	GN 511-M5-16
B 12	B 8	M 5	16	45	8	29	10	-	GN 511-M5-16
B 12	B 10	M 5	16	45	8	29	10	10	GN 511-M5-16
B 12	B 12	M 5	16	45	8	29	10	10	GN 511-M5-16
B 15	B 10	M 6	20	55	10	35	12	8	GN 511-M6-20
B 15	B 12	M 6	20	55	10	35	12	10	GN 511-M6-20
B 15	B 15	M 6	20	55	10	35	12	12	GN 511-M6-20
B 16	B 10	M 6	20	55	10	35	-	8	GN 511-M6-20
B 16	B 12	M 6	20	55	10	35	-	10	GN 511-M6-20
B 16	B 15	M 6	20	55	10	35	-	12	GN 511-M6-20
B 16	B 16	M 6	20	55	10	35	-	-	GN 511-M6-20
B 20	B 12	M 6	25	66	12,5	41	16	12	GN 511-M6-25
B 20	B 15	M 6	25	66	12,5	41	16	12	GN 511-M6-25
B 20	B 16	M 6	25	66	12,5	41	16	-	GN 511-M6-25
B 20	B 20	M 6	25	66	12,5	41	16	16	GN 511-M6-25

Ausführung**Klemmhalter**

Aluminium

- matt, gleitgeschliffen
- eloxiert, schwarz

MT
ELS**Zylinderschrauben ISO 4762**

Edelstahl A2

RoHS

Technische Informationen

Seite

Bauarten Klemmhalter	QVX
Anwendungsbeispiele Klemmhalter	QVX
ISO-Passungen	QVX

Zubehör

GN 511 Klemmhebelsets	QVX
GN 480.1 Haltestangen / Halterohre	QVX

Die Klemmschraube ist in der Standardausführung eine Zylinderschraube mit Innensechskant ISO 4762. Sie kann durch ein Klemmhebelset GN 511 ersetzt werden (Bestellbezeichnung siehe Maßtabelle).

Hinweise

Seite

GN 174 Kreuz-Klemmhalter	QVX
GN 490 Gelenk-Klemmverbinder	QVX
GN 131 Kreuz-Klemmverbinder	QVX

Bestellbeispiel
GN 474.1-B12-B12-ELS

1	d_1
2	d_2
3	Oberfläche