



GN 528.2
Bohrung für
Senkschraube DIN 7991

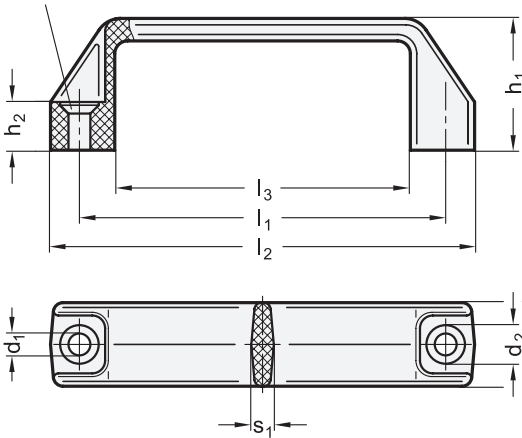

GN 528.3
Bohrung für Sechskantschraube
DIN 931 / ISO 4014

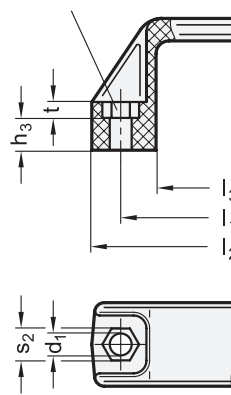

elesa
Original design M.443-SH / M.443-EH

2

l_1	b	d_1	d_2	h_1	h_2	h_3	l_2	l_3	s_1	s_2	t
GN 528.2	GN 528.3										
94 -1	94 -1	21	5,5	10	38	13	109	74	6	8	6
117 ±1	117 ±1	26	6,5	12	41	15	137	93	7	10	6
122 ±1	122 ±1	26	6,5	12	41	15	142	100	7	10	6,5
140 ±1	140 ±1	27	6,5	12	46	16	160	113	7	10	6,5
122 ±1	122 ±1	27	6,5	12	47	17	172	125	7	10	6,5
160 ±1	160 ±1	28	6,5	12	50	17	179	132	7	10	6,5
179 ±1	-	28	6,5	12	50	17	197	151	7,5	-	-

Ausführung

1

3

Kunststoff, Polyamid **PA**
 • glasfaserverstärkt
 • Einsatztemperatur -30 °C bis +130 °C
 • schwarz, RAL 9005, matt

● **SW**

RoHS

Hinweise

Seite

- GN 528** Bügelgriffe (Kunststoff, Montage von der Bedienseite mit Zylinderschraube) QVX
- GN 728** Bügelgriffe (Aluminium, Montage von der Bedien- oder Rückseite) QVX
- GN 728.5** Bügelgriffe (Edelstahl, Montage von der Bedien- oder Rückseite) QVX
- GN 528.1** Bügelgriffe (Kunststoff, Montage von der Rückseite) QVX

Technische Informationen

- Festigkeitswerte QVX
- Kunststoff-Eigenschaften QVX

Bestellbeispiel (für Senkschrauben)

GN 528.2-PA-179-SW

- 1 **Werkstoff**
- 2 l_1
- 3 **Farbe**

Bestellbeispiel (für Sechskantschrauben)

GN 528.3-PA-150-SW

- 1 **Werkstoff**
- 2 l_1
- 3 **Farbe**

