Kreuz-Klemmverbinder

Aluminium, mehrteilig




Schraubstellen **z**



Zylinderschraube / Sechskantmutter

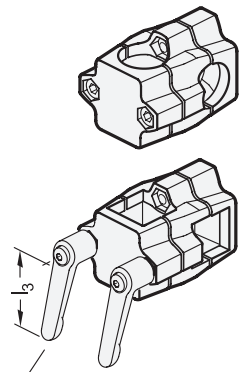

Verstellbare Klemmhebel GN 911

3 Kennziffer

2 mit 4 Zylinderschrauben ISO 4762

1 d_1 - d_2 Bohrung - Bohrung	1 d_1 - s_2 Bohrung - Vierkant	1 s_1 - s_2 Vierkant - Vierkant	2 k Klemmlänge	l_1	l_2	m	z Schraubstellen	Zubehör empf. Klemmhebel GN 911 für z l_3	
B 20 - B 20	B 20 - V 20	V 20 - V 20	50	79,5	68	33,5	M8-30	63	78
B 25 - B 25	B 25 - V 25	V 25 - V 25	50	79,5	68	33,5	M8-30	63	78
B 30 - B 30	B 30 - V 30	V 30 - V 30	50	79,5	68	33,5	M8-30	63	78
B 30 - B 30	B 30 - V 30	V 30 - V 30	60	109	79	50	M8-50	63	78
B 32 - B 32	-	-	60	109	79	50	M8-50	63	78
B 35 - B 35	B 35 - V 35	V 35 - V 35	60	109	79	50	M8-50	63	78
B 40 - B 40	B 40 - V 40	V 40 - V 40	60	109	79	50	M8-50	63	78
B 40 - B40	B 40 - V 40	V 40 - V 40	76	125	98	55	M10-50	78	92
B 42 - B 42	-	-	76	125	98	55	M10-50	78	92
B 45 - B 45	B 45 - V 45	V 45 - V 45	76	125	98	55	M10-50	78	92
B 48 - B 48	-	-	76	125	98	55	M10-50	78	92
B 50 - B 50	B 50 - V 50	V 50 - V 50	76	125	98	55	M10-50	78	92

Ausführung

4

Klemmverbinder
Aluminium
- kunststoffbeschichtet
  schwarz, RAL 9005, strukturmatt ● **SW**
- blank, matt gestrahlt ○ **BL**

Zylinderschrauben ISO 4762
Edelstahl A2

Sechskantmuttern DIN 985
Edelstahl A2
selbstsichernd durch Polyamidring

RoHS

Die Klemmbohrungen der Kreuz-Klemmverbinder GN 134 sind unbearbeitet und für Konstruktionsrohre GN 990 bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462 ausgelegt.
Die Vierkant-Ausführungen sind auch für Profilsysteme geeignet.
An den Schraubstellen z verkleinern die Zylinderschrauben den Querschnitt zum Klemmen.
Wenn werkzeuglos geklemmt werden soll, können die Zylinderschrauben, durch die in der Tabelle als Zubehör angegebenen verstellbaren Klemmhebel GN 911 ersetzt werden.

Hinweise	Seite
GN 134.1 Kreuz-Verfahrschlitten	2066

Zubehör	
GN 911 Verstellbare Klemmhebel	1856
GN 990 Konstruktionsrohre	1803

Bestellbeispiel

1 2 3 4
GN 134-B45-V45-76-2-SW

1	d_1 - s_2 (d_1 - d_2, s_1 - s_2)
2	k
3	Kennziffer
4	Oberfläche