Verstellbare Klemmhebel

Zink-Druckguss, Einsatz Stahl, mit Außengewinde, mit Auflagescheibe

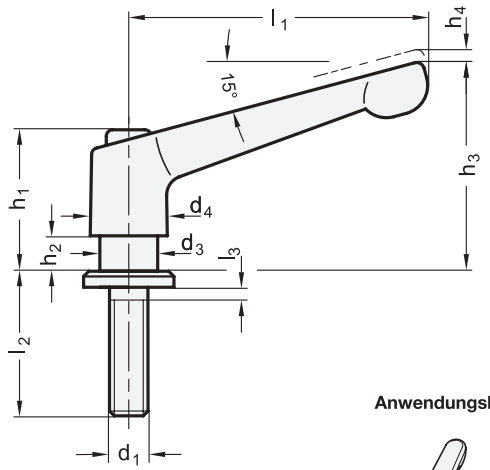

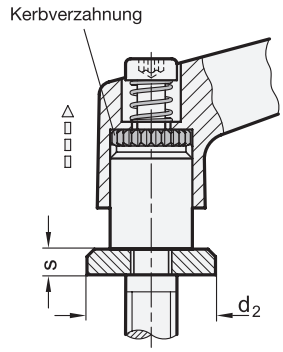

Anwendungsbeispiel



1 l_1	2 d_1	3 l_2					d_2	d_3	d_4	l_3	h_1	h_2	h_3	h_4 Rastweg	s
30	M 5	12	16	20	25	32	13	10	13	0,4	24,5	4	31	3,5	2,5
45	M 6	16	20	25	32	40	15	10	13	0,4	24,5	4	34	3,5	3
63	M 8	20	25	32	40	50	20	13,5	17,5	0,4	31	6,5	45	4	3,5
78	M 10	20	25	32	40	50	25	16	21	0,5	36	12	54	4	4

Ausführung

Griff
Zink-Druckguss
kunststoffbeschichtet

• schwarz, RAL 9005, strukturmatt	SW
• orange, RAL 2004, strukturmatt	OS
• rot, RAL 3000, strukturmatt	RS
• silber, RAL 9006, strukturmatt	SR

Einsatz / Halteschraube
Stahl, brüniert
Festigkeitsklasse 5.8

Auflagescheibe
Stahl
• einsatzgehärtet
• brüniert

RoHS

Verstellbare Klemmhebel GN 307 sind vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Einsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden.
Durch Anheben (Ziehen) des Griffes wird die Kerbverzahnung frei und der Klemmhebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim „Loslassen" rastet der Griff selbsttätig wieder ein.
Die Auflagescheibe ist unverlierbar angebracht, dreht sich beim Anziehen nicht mit und schützt die Spannfläche vor Beschädigung. Eine typische Anwendung ist der Einsatz der Klemmhebel bei Langlöchern.

Hinweise	Seite
GN 300 Verstellbare Klemmhebel (ohne Auflagescheibe)	383
GN 300.4 Verstellbare Klemmhebel (mit Spannkraftverstärkung)	389
GN 303.2 Verstellbare Klemmhebel (mit Ausrastknopf)	399

Technische Informationen

Festigkeitswerte von Schrauben	2395

Bestellbeispiel

GN 307-45-M6-25-SW

1	l_1
2	d_1
3	l_2
4	Farbe