Rändelschrauben

Kunststoff, Gewindezapfen Stahl





elesa
Original design BT-AV-p

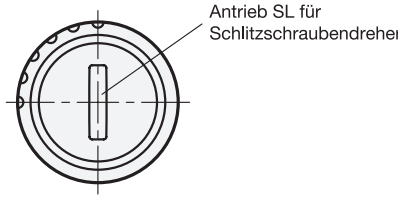

1 d_1	2 d_2	3 Länge l			d_3	h	k	Antrieb SL für Schlitzschraubendreher
12	M 3	6	10	-	9,5	12	8	SL 6,5
12	M 4	6	10	-	9,5	12	8	SL 6,5
12	M 5	10	16	-	9,5	12	8	SL 6,5
16	M 3	6	10	-	11	13,5	8,5	SL 6,5
16	M 4	6	10	16	11	13,5	8,5	SL 6,5
16	M 5	10	16	-	11	13,5	8,5	SL 6,5
20	M 5	10	16	20	11	16	10	SL 10
20	M 6	10	16	25	11	16	10	SL 10

Ausführung

4

Griff
Kunststoff, Polyamid (PA)
- verstärkt
- Einsatztemperatur -30 °C bis +130 °C
- schwarz, matt

Gewindezapfen **ST**
Stahl
verzinkt, blau passiviert

RoHS

Rändelschrauben GN 592 werden zum schnellen und werkzeuglosen Montieren oder Einstellen an Vorrichtungen und Apparaten eingesetzt.
Werden größere Anzugs- oder Lösedrehmomente benötigt, kann der stirnseitige Schlitz mittels Schraubendreher zum Antrieb genutzt werden.

Hinweise	Seite
GN 592 Rändelmuttern (Gewindebuchse Messing)	584
GN 529 Rändelschrauben (Phenolharz)	577
GN 591.5 Rändelschrauben (Gewindezapfen Edelstahl)	581
GN 421 Rändelschrauben (Gewindezapfen Stahl, verzinkt)	587

Technische Informationen

Kunststoff-Eigenschaften	2414

Bestellbeispiel

1 2 3 4
GN 592-12-M4-10-ST

1	d_1
2	d_2
3	Länge l
4	Werkstoff (Gewindezapfen)