Drehbare Zylindergriffe

Achsteil Edelstahl

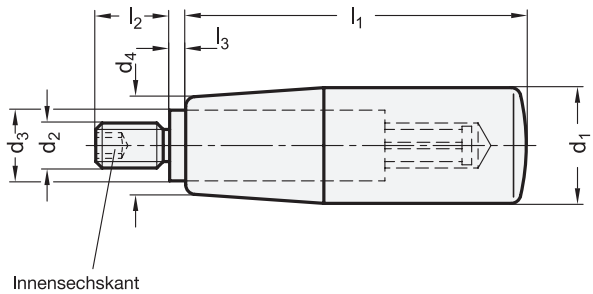

d1 (2)	d2 (3) KU	d2 (3) KT	d3	d4	l1	l2	l3
18	M 6	M 6	10	15	40	12	2,5
21	M 6	M 6	10	17	50	13	2,5
23	M 8	M 8	13	19	65	14	2,5
26	M 10	M 10	13	21	80	16	2,5
28	M 10	M 10	13	22	90	16	2,5
31	M 12	-	14	25	102	20	2,5

Ausführung (1)

- Kunststoff **KU**
  Duroplast (PF)
  - temperaturbeständig bis 110 °C
  - schwarz, glänzend
- Kunststoff **KT**
  Thermoplast (Polypropylen PP)
  - temperaturbeständig bis 80 °C
  - schwarz, matt
- Achsteil
  Edelstahl
  nichtrostend, 1.4305
- *Kunststoff-Eigenschaften → Seite 2158*
- *Edelstahl-Eigenschaften → Seite 2166*
- RoHS

Hinweis

siehe auch...

- *Umleggriffe GN 598.5 (arretiert in Bedienungsstellung) → Seite 54*
- *Drehbare Zylindergriffe GN 598.2 → Seite 37*

Bestellbeispiel		
GN 598.1-KU-26-M10 (1 2 3)	1	Werkstoff
	2	d1
	3	d2