




elesa
Original design EGH-SOFT

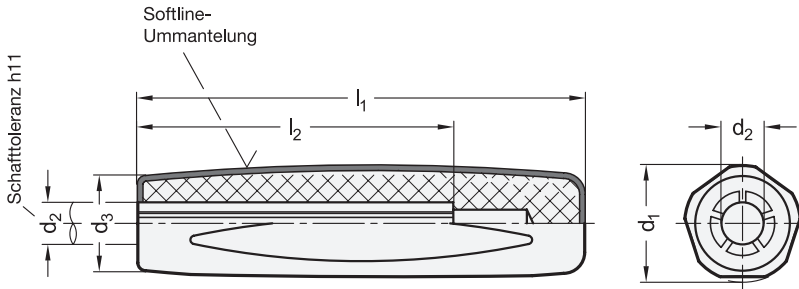

¹ d ₁	² d ₂ Bohrung	d ₃	l ₁	l ₂ min.
22	B 8	18	85	60

Ausführung

Grundkörper

Kunststoff, Polypropylen (PP)

Softline-Ummantelung

Elastomer (TPE) 70 Shore A

- mit dem Grundkörper chemisch verbunden
- FDA-konformes Kunststoffgranulat
- Einsatztemperatur 0 °C bis +80 °C
- schwarz, matt

RoHS

Bei Verwendung des Handgriffes GN 819 erübrigt sich das Gewinde am Schaft.

Zur Montage wird er durch leichte Schläge mit einem Schonhammer aufgetrieben, das Schaftende soll leicht gerundet oder gefast (30°) sein. Der Handgriff sitzt absolut vibrationsfest.

Die Softline-Ummantelung macht den Handgriff besonders griffsympathisch und ergonomisch.

Technische Informationen

	Seite
Produktfamilie Ergostyle®	QVX
Produktfamilie Softline	QVX
ISO-Passungen	QVX
Kunststoff-Eigenschaften	QVX

Bestellbeispiel

¹ ²
GN 819-22-B8

1	d ₁
2	d ₂