


Funktionsprinzip

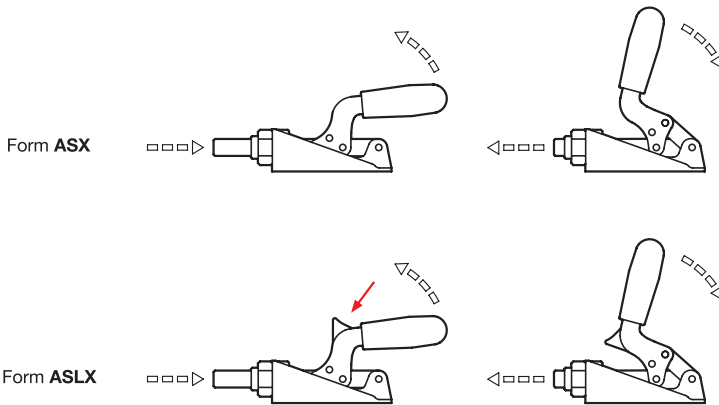

2 Form

ASX ohne Verriegelung  
ASLX mit Verriegelung

1

| Größe | F <sub>H</sub> in N<br>Haltekraft | a    | b  | d <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | h <sub>1</sub> ≈ | h <sub>2</sub> ≈ | l <sub>1</sub> |
|-------|-----------------------------------|------|----|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 85    | 4000                              | 12,7 | 38 | 8              | M 5            | 4,3            | 46               | 22,5             | 112            |
| 125   | 5200                              | 17   | 48 | 12             | M 6            | 5,5            | 62               | 30               | 165            |
| 305   | 6750                              | 20   | 58 | 14             | M 8            | 6,5            | 74               | 36               | 197            |

| Größe | l <sub>2</sub> ≈ | l <sub>3</sub> | l <sub>4</sub> | m <sub>1</sub> | m <sub>2</sub> | m <sub>3</sub> | s   | sw | t  | w<br>Hub |
|-------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|----|----|----------|
| 85    | 98               | 31,5           | 8              | 24             | 24             | 12             | 2   | 16 | 10 | 15       |
| 125   | 126              | 41             | 10             | 34             | 30             | 18             | 2,5 | 22 | 12 | 19       |
| 305   | 158              | 53             | 12             | 50             | 50             | 18             | 3   | 24 | 16 | 25       |

1.1

1.2

1.3

1.4


2.1

2.2

2.3

2.4



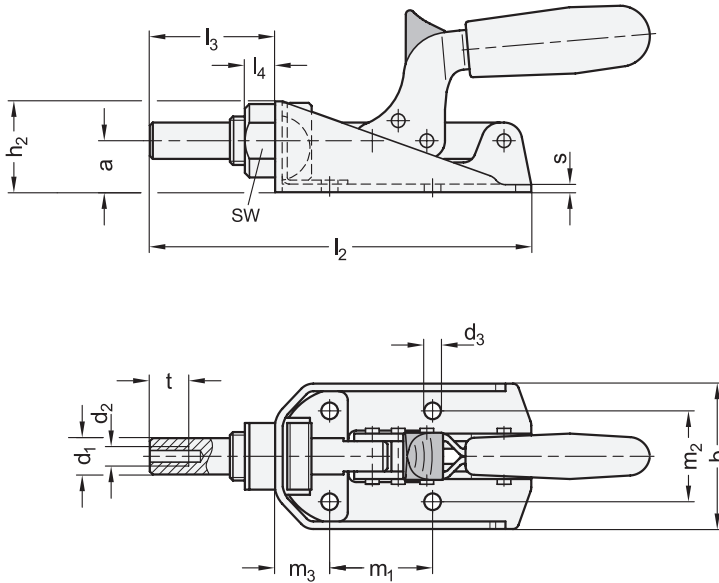

## Ausführung



### Spannmechanik

Edelstahl

NI

- Blechteile 1.4301
- Schubstange 1.4305
- Lagerbolzen (Lagerbuchsen) 1.4301
- bewegliche Teile mit Spezialfett geschmiert

### Griff

Kunststoff

rot, ölbeständig

RoHS

Schubstangenspanner GN 841.3 können für sehr hohe Haltekräfte eingesetzt werden. In Spannstellung befindet sich der Betätigungshebel in horizontaler Position.

Die Form ASLX ist in der Spannstellung gegen unbedachtes oder durch Vibrationen verursachtes Lösen verriegelt. Zum Lösen wird die Verriegelung per Einhandbedienung aufgehoben.

### Hinweise

Seite

GN 841 Schubstangenspanner (Spannhebel vertikal)

QVX

GN 842 Schubstangenspanner (für Druck- und Zugspannung)

QVX

### Technische Informationen

Allgemeine Hinweise zu Schnellspannern

QVX

Edelstahl-Eigenschaften

QVX

### Zubehör

GN 708.1 Andrückschrauben (Gummi-Druckstück)

QVX

GN 802 Andrückschrauben (Stahl-Druckstück, beweglich)

QVX

GN 804 Andrückschrauben (Stahl-Federelement, einstellbar)

QVX

### Bestellbeispiel

GN 841.3-305-ASX-NI

1 Größe

2 Form

3 Werkstoff