Spannarme

für Schwenkspanner GN 875 / GN 876, Aluminium, mit Gewindebohrung

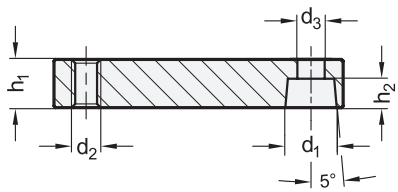



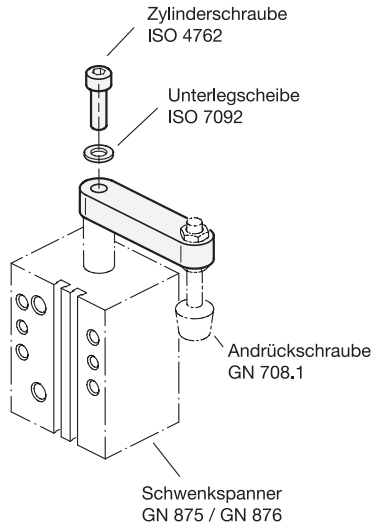

für Schwenkspanner Größe	2 d_1	3 m	b	d_2	d_3	h_1	h_2	Länge l
16	8	41	12,5	M 4	5,5	9	5,5	53,5
20	12	48	17	M 5	8,5	10	5,5	65
25	14	50	18	M 6	8,5	10	6,5	68
32	16	60	20	M 8	8,5	12	9	80
40	16	70	20	M 8	8,5	15	9	90
50	20	80	25	M 10	10,5	16	10	105
63	20	90	25	M 10	10,5	18	10	115

Ausführung

	1	4
Spannarm		
Aluminium	AL	
• harteloxiert		HE
• verschleißfeste Oberfläche		
Zylinderschraube ISO 4762		
Stahl		
verzinkt, blau passiviert		
Unterlegscheibe ISO 7092		
Stahl		
verzinkt, blau passiviert		

RoHS

Spannarme mit Gewindebohrung GN 875.3 sind als Zubehör für Schwenkspanner GN 875 / GN 876 ausgelegt. Das Gewinde kann eine anwendungsspezifische Andrückschraube aufnehmen.
Die Winkellage des Spannarms kann bei der Montage auf den Schwenkspanner beliebig festgelegt werden. Beim Anziehen der Schraube darf die Kolbenstange kein Drehmoment erfahren, deshalb muss der Spannarm gegen Verdrehung gegengehalten werden.
Im Lieferumfang sind eine Zylinderschraube ISO 4762 und eine Unterlegscheibe ISO 7092 zur Befestigung am Schwenkspanner enthalten.

Hinweise	Seite
GN 875 Schwenkspanner (in Blockbauweise)	784
GN 876 Schwenkspanner (mit Einschraubgewinde)	788

Zubehör

GN 708.1 Andrückschrauben	754

Bestellbeispiel

1 2 3 4
GN 875.3-AL-16-60-HE

1	**Werkstoff**
2	**d_1**
3	**m**
4	**Oberfläche**