Griffleisten mit Verriegelung

Kunststoff, mit / ohne Schloss

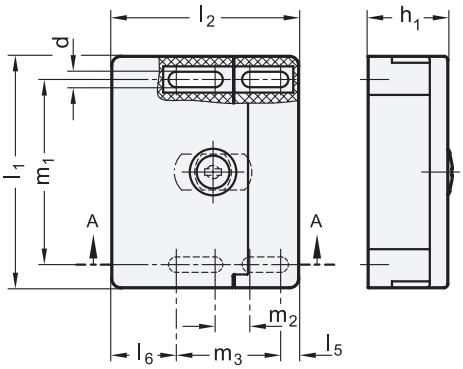



elesa
Original design ESC

Montage von Griff- und Verriegelungsteil mit Sechskantschraube DIN 933-M6 oder Sechskantmutter DIN 936-M6



Anwendungsbeispiel

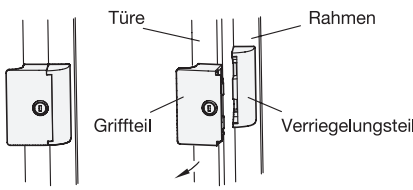

2 Form

S	nicht abschließbar, nur Schnappverriegelung
SCE	mit Schlüssel, abschließbar (Schließung einheitlich)
SCU	mit Schlüssel, abschließbar (Schließung unterschiedlich)

1

l_1	d	h_1	h_2	h_3	l_2	l_3	l_4	l_5	l_6	m_1	m_2	m_3
90	6	31	7	5	72,5	29	25	7	25	72	13,5	40,5

Ausführung

Griffleiste
- Griffteil
  Kunststoff, Polyamid (PA)
- Verriegelungsteil
  Kunststoff, Polyacetal (POM)
- Einsatztemperatur -20 °C bis +60 °C
- schwarz, matt

Schlossmechanik
Zink-Druckguss
vernickelt

Schlüssel
Messing, vernickelt
mit Kunststoff-Griffstück

Riegel
Stahl
verzinkt, blau passiviert

RoHS

Griffleisten mit Verriegelung GN 932 sind sehr einfach zu montieren. Griff und Verriegelung (Schnappverschluss oder Schloss) sind in einem Element integriert. Zusätzlich ist der Griff und damit die Türe im Verriegelungsteil seitlich geführt.
Der Schlüssel wird um 180° gedreht und kann in beiden Endstellungen eingesteckt bzw. abgezogen werden.
Bei den Formen mit einheitlicher Schließung kann jedes Schloss mit dem selben Schlüssel geöffnet werden. Bei den Formen mit unterschiedlicher Schließung gibt es mehr als 200 verschiedene Schlossvarianten.
In den Ausführungen mit Schloss (Form SCE und Form SCU) gehören zwei Schlüssel zum Lieferumfang.

Hinweise	Seite
GN 115.10 Verriegelungen mit Griffschale (abschließbar)	1218

Technische Informationen	
Produktfamilie Ergostyle®	18
Kunststoff-Eigenschaften	2414

Bestellbeispiel		
GN 932-90-S (1 2)	1	l_1
	2	Form