




Form U

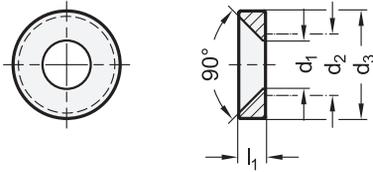


Form E

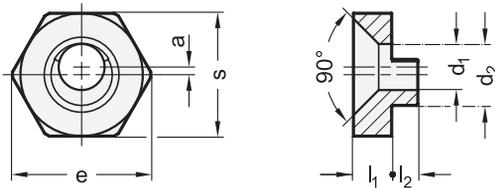


Form AO




Form AE



Form AB



**Anwendungsbeispiele**

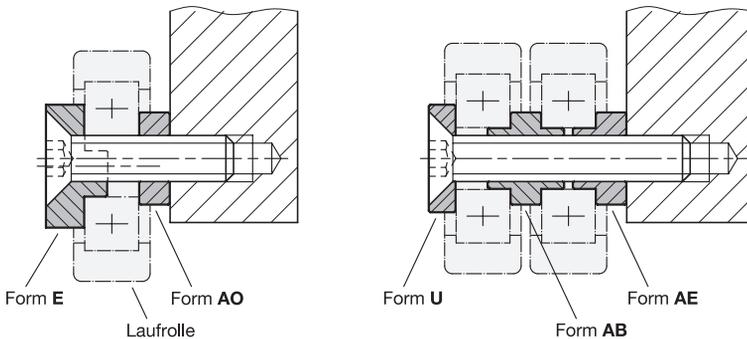

**4 Form**

- U** Unterlegscheibe
- E** Einstellscheibe
- AO** Buchse, ohne Zentrierung
- AE** Buchse, Zentrierung einseitig
- AB** Buchse, Zentrierung beidseitig

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9



1 2 3

**Form U**

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub> Bohrung Laufrolle	l <sub>1</sub>	d <sub>3</sub>	passend für		für Senkschrauben
				GN 753 - Kennziffer 1	GN 753.1 - Kennziffer 1	
4	5	2,5	10	19-B5	22-B5	M 4
5	6	3	12	19-B6, 22-B6, 26-B6	25-B6	M 5
6	8	3,5	14	22-B8	30-B8	M 6
8	10	4,5	18	26-B10	35-B10, 42-B10, 50-B10	M 8

1 2 3

**Form E**

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub> Bohrung Laufrolle	l <sub>1</sub>	a	e	l <sub>2</sub>	s	passend für		für Senkschrauben
							GN 753 - Kennziffer 1	GN 753.1 - Kennziffer 1	
4	5	3,5	0,5	11,3	2	10	19-B5	22-B5	M 4
5	6	4	0,5	14,7	2,5	13	19-B6, 22-B6, 26-B6	25-B6	M 5
6	8	5	1	18,1	3	16	22-B8	30-B8	M 6
6	10	5	1	18,1	3	16	26-B10	35-B10	M 6
8	10	6	1	23,7	4	21	26-B10	42-B10, 50-B10	M 8

1 2 3

**Form AO / AE / AB**

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub> Bohrung Laufrolle	l <sub>1</sub>	d <sub>3</sub>	l <sub>2</sub>	passend für		für Schrauben
					Form AE, AB	GN 753 - Kennziffer 1	
4	5	3	8	2	19-B5	22-B5	M 4
5	6	3	10	2,5	19-B6, 22-B6, 26-B6	25-B6	M 5
6	8	4	12	3	22-B8	30-B8	M 6
8	10	3	14	3,5	26-B10	35-B10	M 6
8	10	4	18	4	26-B10	42-B10, 50-B10	M 8

**Ausführung**

- Edelstahl 1.4305 **NI**  
blank
- *Edelstahl-Eigenschaften* → Seite QVX
- RoHS

5

**Hinweis**

Befestigungselemente GN 753.2 sind auf Laufrollen GN 753.1 bzw. GN 753 abgestimmt. Mit Scheiben der Form U werden Laufrollen kompakt und formschön mittels Senkschraube befestigt. Scheiben der Form E ermöglichen durch ihre exzentrische Befestigungsbohrung die radiale Einstellung von Laufrollen.

Mit Buchsen der Formen AO, AE und AB können eine oder mehrere Laufrollen in einem definierten Abstand zueinander bzw. zur Befestigungsfläche montiert werden. Der Zentrierbund der Formen AE und AO positioniert die Buchsen und sorgt für Formschluss mit der Aufnahmebohrung.

siehe auch...

- *Laufrollen GN 753.1* → Seite QVX
- *Laufrollen GN 753* → Seite QVX

**Bestellbeispiel**

1	d <sub>1</sub>
2	d <sub>2</sub>
3	l <sub>1</sub>
4	Form
5	Werkstoff


  
**GN 753.2-8-10-4-AE-NI**